

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm) - 60 Hz


Descrição	SUB 40										
	1,5 cv			2 cv		3 cv		5 cv		7,5 cv	10 cv
Potência											
Referência	Mono 2 Fios	Mono 3 Fios	Trifásico	Trifásico	Trifásico						
A	759	724	674	814	779	1032	957	1539	1384	1803	2177
B	385	350	300	380	345	480	405	745	590	740	810
D	374	374	374	434	434	552	552	794	794	1063	1367
M	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
R ("BSP)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Peso Bombeador (kg)	3,23	3,23	3,23	3,74	3,74	4,73	4,73	6,74	7,00	9,09	11,67
(***) Peso Motobomba (kg)	17,23	18,22	13,73	20,48	16,34	25,31	19,31	39,10	29,00	38,38	45,29

(***) Nas motobombas com motor Monofásico 3 Fios, o peso da *Control Box* está incluído no item "Peso Motobomba".

Obs.: – As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.
 – A utilização de motores diferentes do padrão de linha alteram as características de desempenho do conjunto.
 – Imagens de caráter ilustrativo.

Descrição dos Componentes do Produto

SUB 40

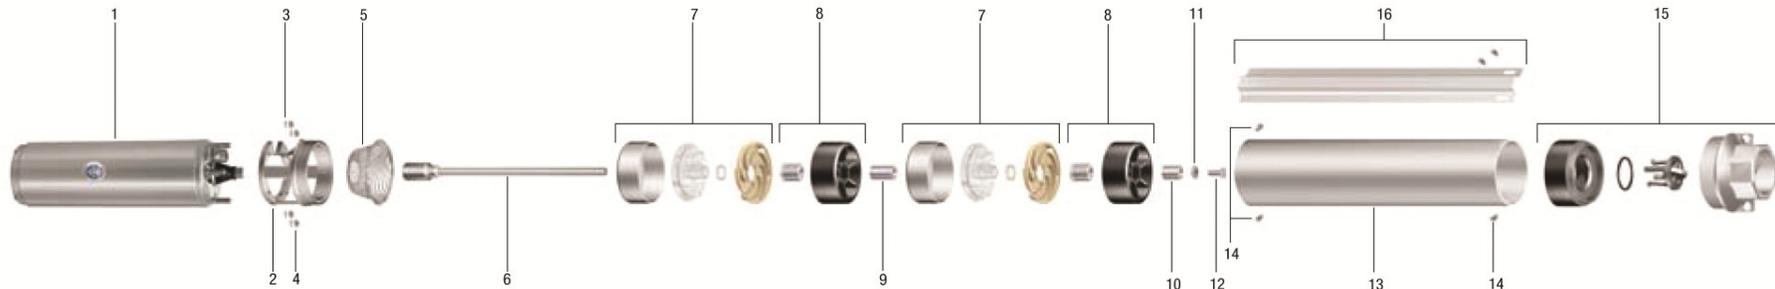

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas na caixa do kit	SUB 40					
					1,5 cv	2 cv	3 cv	5 cv	7,5 cv	10 cv
1	Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz	-	1	-						
2	Intermediário	-	1	-	8752160101A	8752160101A	8752160101A	8752160101A	8752160101A	8752160101A
3	Kit arruela de pressão 5/16"	-	4	4	8720022102A	8720022102A	8720022102A	8720022102A	8720022102A	8720022102A
4	Kit porca sextavada UNF 5/16"	-	4	4	8720153101A	8720153101A	8720153101A	8720153101A	8720153101A	8720153101A
5	Filtro	-	1	-	8752159101A	8752159101A	8752159101A	8752159101A	8752159101A	8752159101A
6	Eixo	-	1	-	8752133101A	8752133102A	8752133103A	8752133104A	8752133105A	8752133106A
7	Estágio completo	Divisão	Est.	1	8752124101A	8752124101A	8752124101A	8752124101A	8752124101A	8752124101A
		Rotor	Est.	1						
		Mancal do difusor	Est.	1						
		Difusor	Est.	1						
* 8	Kit mancal	Corpo do mancal	*	1	8752132101A	8752132101A	8752132101A	8752132101A	8752132101A	8752132101A
		Mancal	*	1						
** 9	Bucha Inox S 11X26mm	-	**	-	-	-	8752157102A	8752157102A	8752157102A	8752157102A
10	Bucha Inox S 11X20mm	-	1	-	8752157101A	-	8752157101A	8752157101A	8752157101A	8752157101A
11	Arruela 15X6X3	-	1	-	8752156101A	8752156101A	8752156101A	8752156101A	8752156101A	8752156101A
12	Parafuso M6X16	-	1	-	8752161101A	8752161101A	8752161101A	8752161101A	8752161101A	8752161101A
13	Corpo	-	1	-	8752158102A	8752158103A	8752158104A	8752158105A	8752158106A	8752158101A
14	Parafuso M4X8	-	3	-	8752165101A	8752165101A	8752165101A	8752165101A	8752165101A	8752165101A
15	Kit bocal de saída	Corpo da válvula	1	1	8752128101A	8752128101A	8752128101A	8752128101A	8752128101A	8752128101A
		O-ring	1	1						
		Válvula de retenção	1	1						
		Bocal de recalque	1	1						
16	Kit guarda cabo	Parafuso M4x8	2	2	8752129102A	8752129103A	8752129104A	8752129105A	8752129106A	8752129101A
		Guarda cabo	1	1						
Número de Estágios (Est)			Est.		6	8	11	18	27	36
Diâmetro do Rotor (mm)					77	77	77	77	77	77

* Para item 8 da Sub 40 de 1,5cv e 2 cv, considerar quantidade = 1; Para Sub 40 de 3cv, quantidade = 2; Para Sub 40 de 5cv e 7,5cv, quantidade = 3; Para Sub 40 de 10cv, quantidade = 4.

** Para item 9, considerar quantidade = Kit Mancal - 1, para todos os modelos.

atecbrasil@fele.com

www.franklin-electric.com.br

