

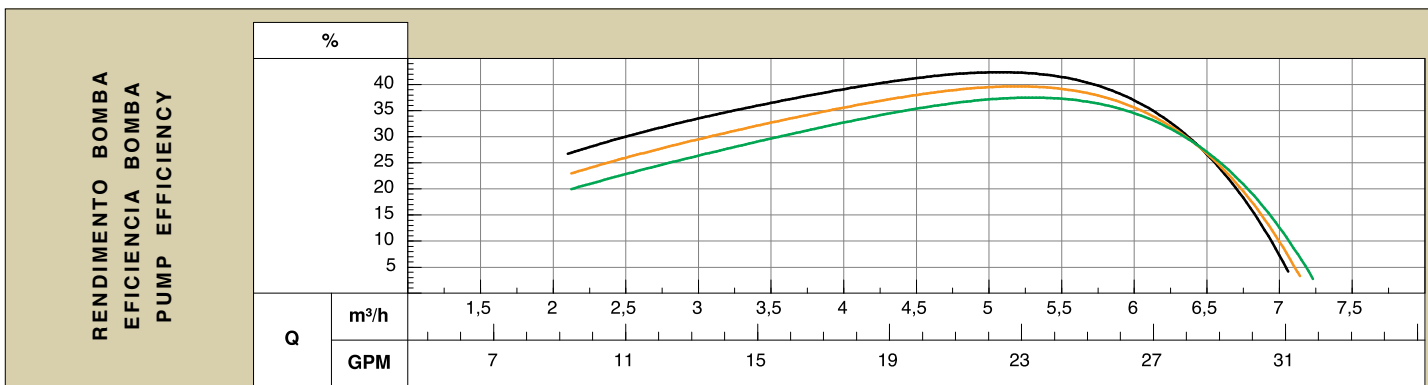
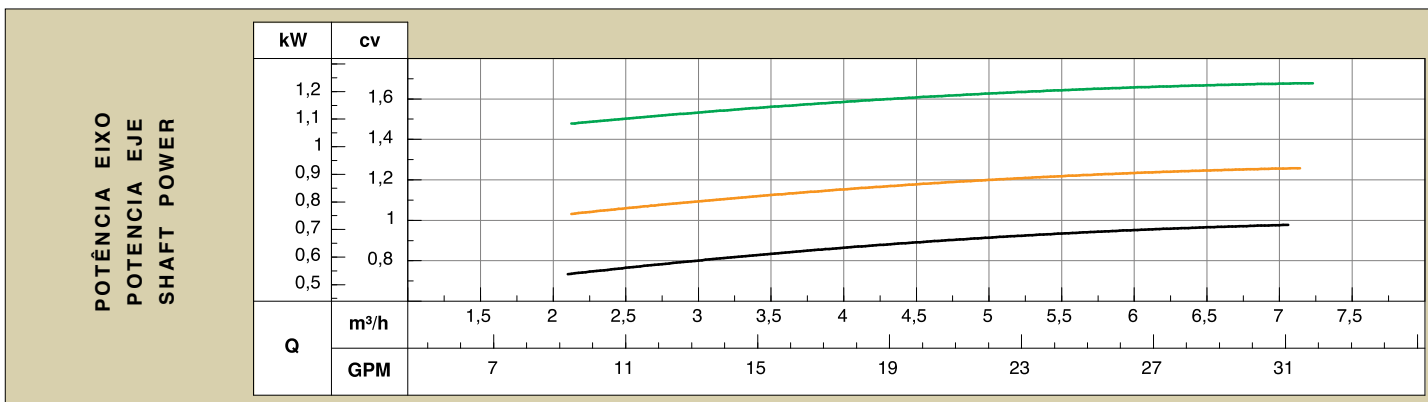


Sucção/Succión/Suction	1 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	0,55 (3/4)	0,75 (1)	1,1(1,5)
Recalque/Descarga/Discharge	1"	Rotor/Impulsor/Impeller [mm]	123	135	150

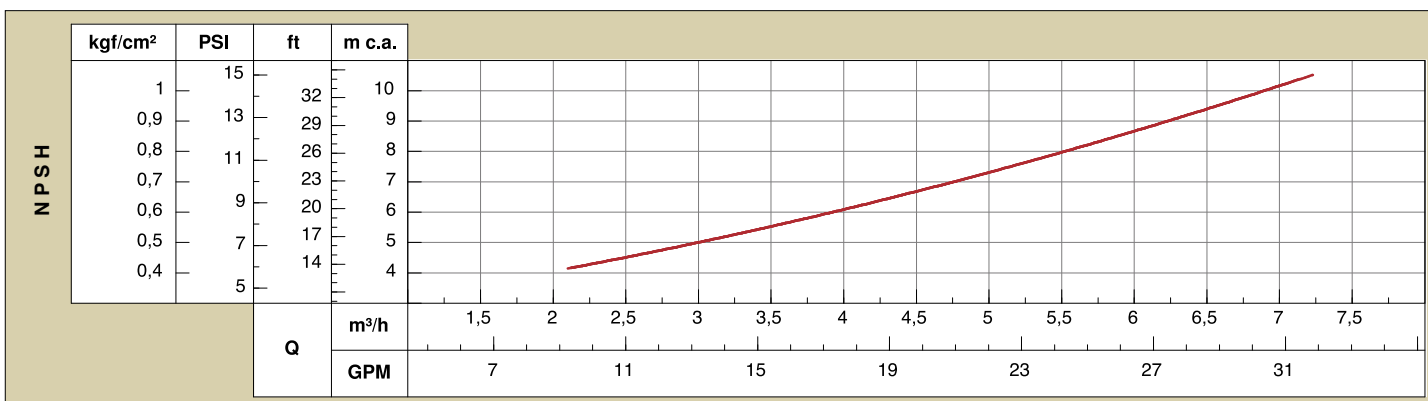

Obs: --Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
 -Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
 -Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

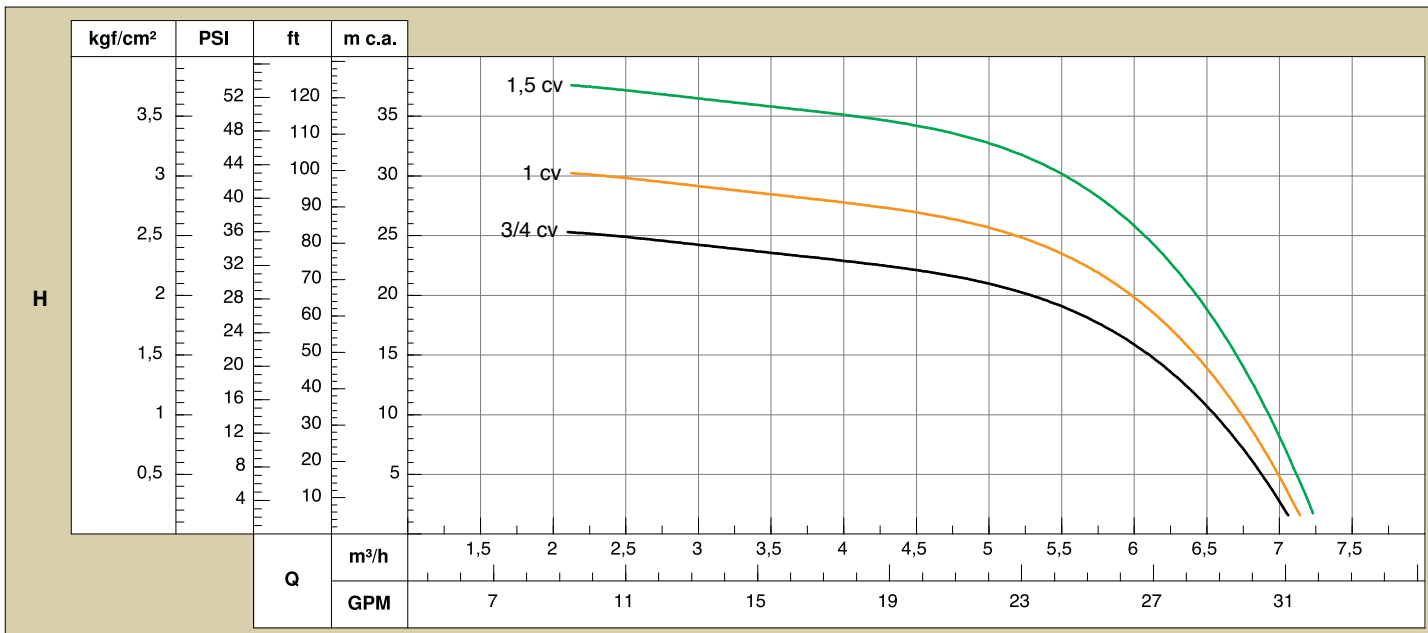

MODELO

BC-92 S/T 1B





87100127

60 Hz
II polos/poles

MODEL





Sucção / Succión / Suction	1 1/2"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	0,75 (1)	1,1 (1,5)	1,5 (2)	1,5 (2)	2,2 (3)
Recalque / Descarga / Discharge	1"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	105	117	127	137	143

B - Monoestágio

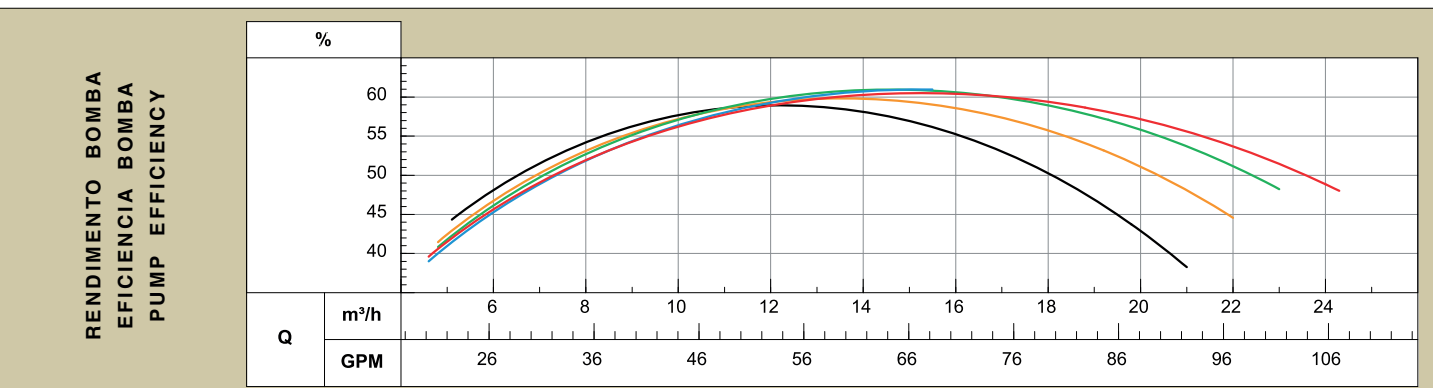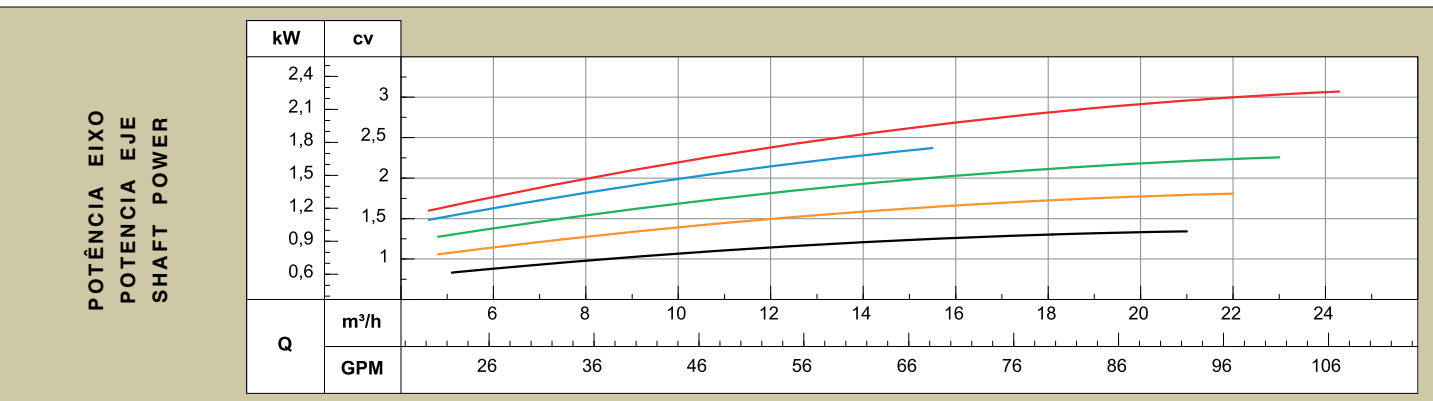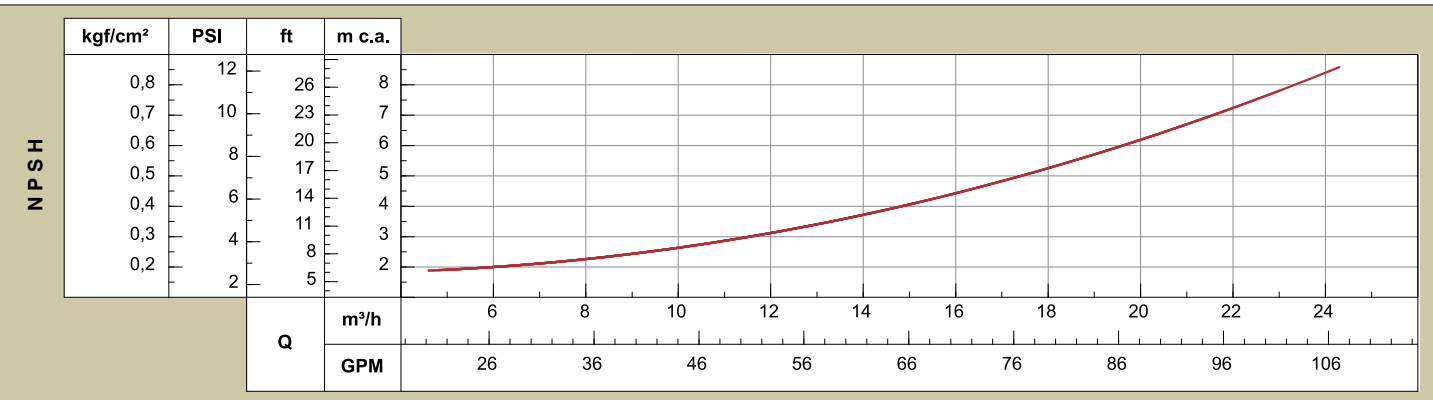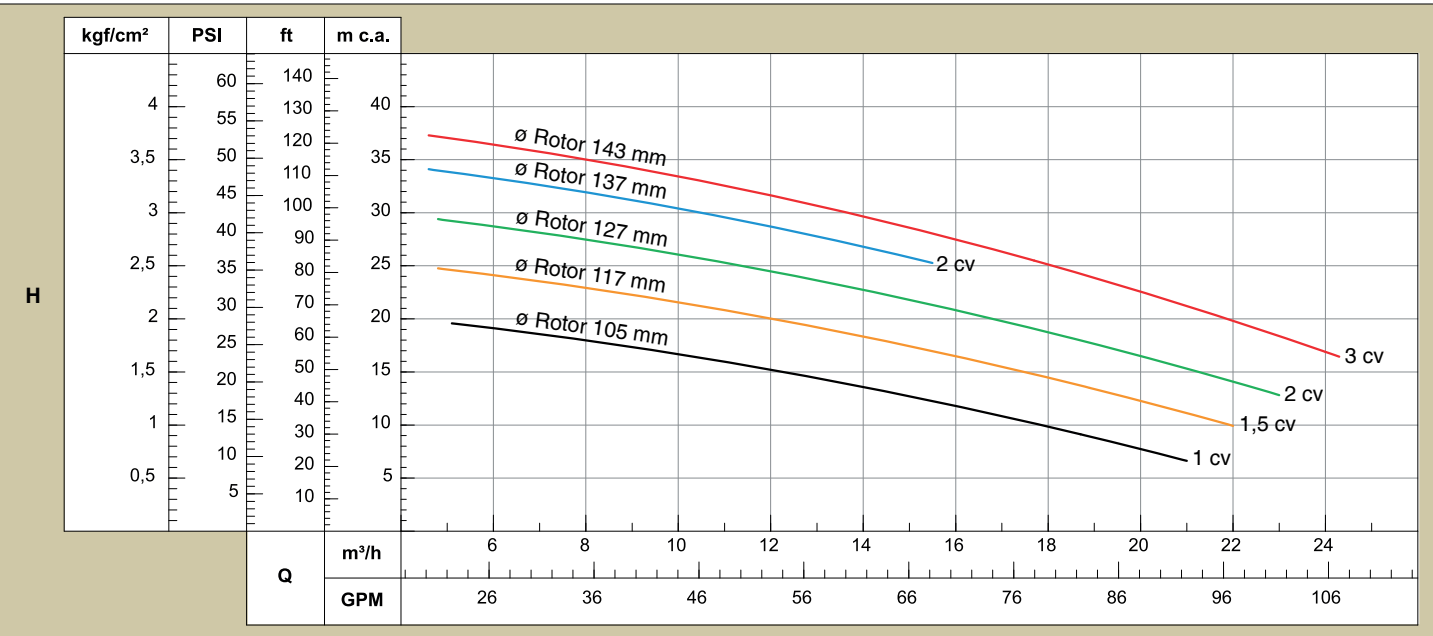

Obs: -Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
-Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
-Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

SCHNEIDER MOTOBOMBAS	Modelo	BC-92 1C	87100429	60 Hz			
	Model			II polos/poles			
Sucção/Succión/Suction	1 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	0,55 (3/4)	0,75 (1)	1,1 (1,5)	1,5 (2)	2,2 (3)
Recalque/Descarga/Discharge	1"	Rotor/Impulsor/Impeller [mm]	119	128	142	158	159

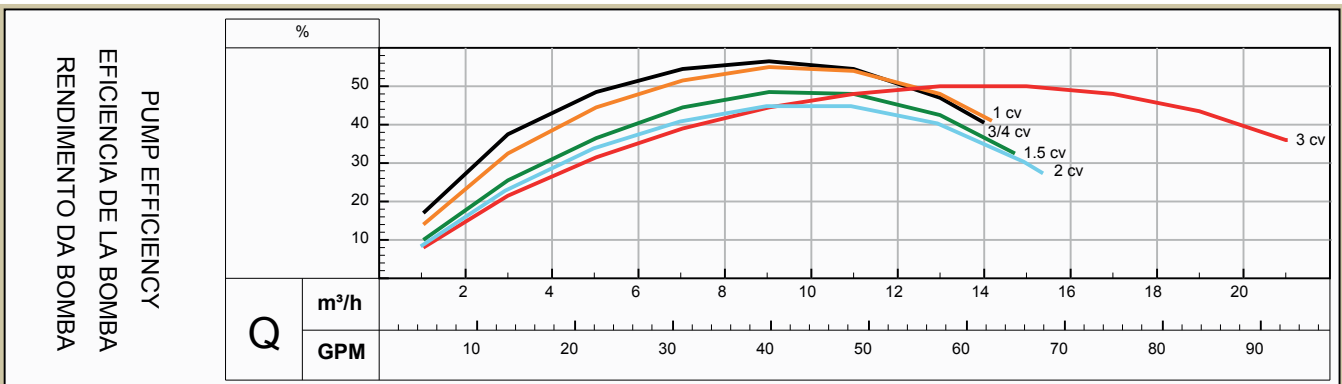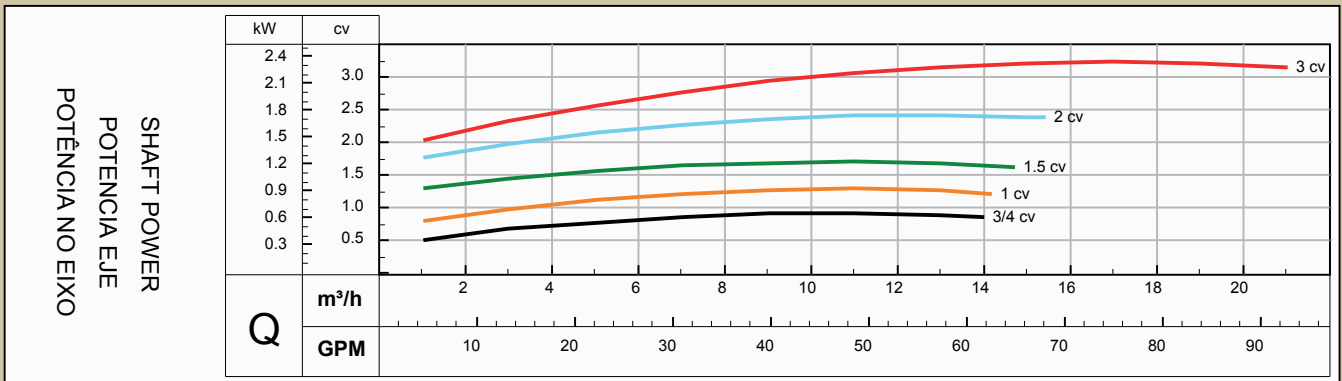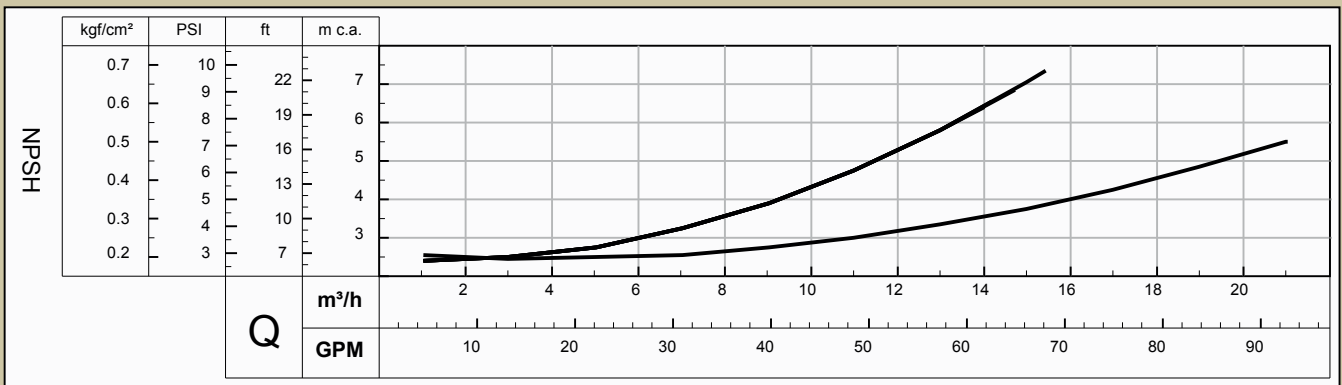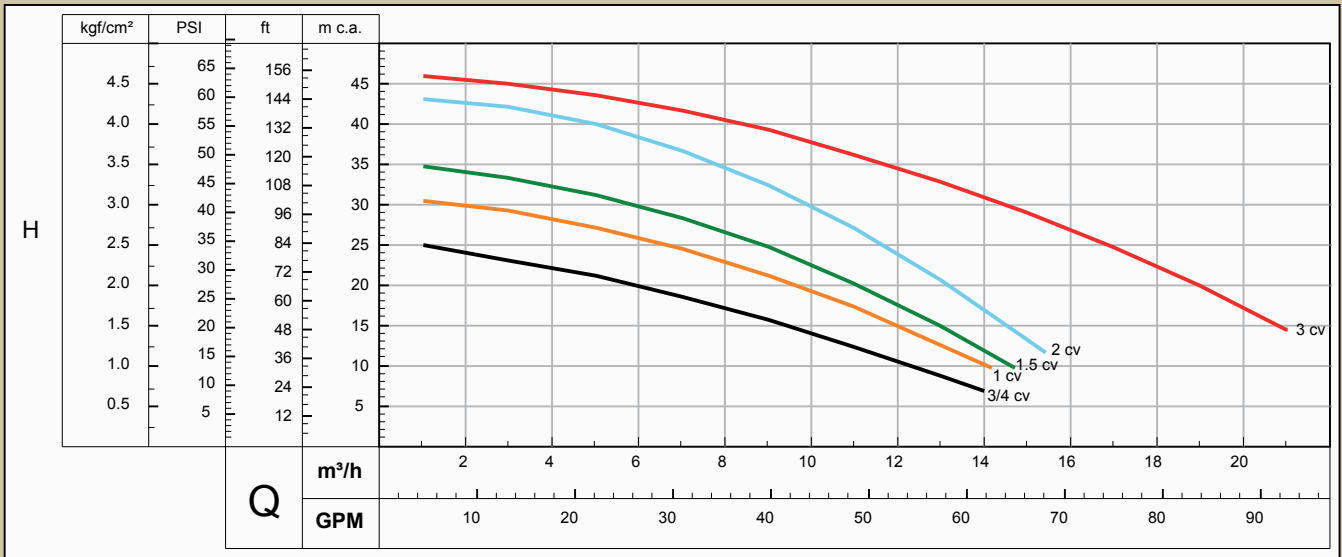

10/03/2016

Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
 - Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
 - Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.